# TP-LINK 3G 路由器接駁寬頻安裝指引

出廠設定：IP 位址 192.168.1.1　子網路遮罩：255.255.255.0　DHCP Server：Enable　SSID: TP-LINK*

在進行以下步驟之前，請暫時關閉防病毒及防火墻軟件(如 Norton Anti-Virus 等)的防護功能。

## 3G 流動寬頻安裝方法:

1. 請把 3G USB Modem 接駁到 TP-LINK 路由器的 **USB** Port, 然後用一條網路線把電腦接駁到 TP-LINK 路由器的 **LAN** Port (任何一個黃色的端口)。
2. 先開啓 TP-LINK 路由器的電源，然後再開啓電腦的電源。此時，請檢查路由器的 3G 燈及 LAN 燈應同時亮著。
3. 開啓瀏覽器(Internet Explorer)在網址列輸入 **192.168.1.1**，User name 和 Password 都請輸入 **admin**，然後按 OK 按鈕，進入主設定畫面 (如圖一)。
4. 在主設定畫面，按 **Network→3G** (如圖二)，**Location** 選擇 **Hong Kong, China**, **Mobile ISP** 選擇你申請的上網服務供應商， 然後按 **Save** 按鈕完成設定。
5. 請重新啓動電腦，開啓瀏覽器(Internet Explorer)，在網址列輸入網址(例如: www.everbesthk.com)即可上網，其它的電腦只要接好網路線便可上網, 而無需要再作設定。

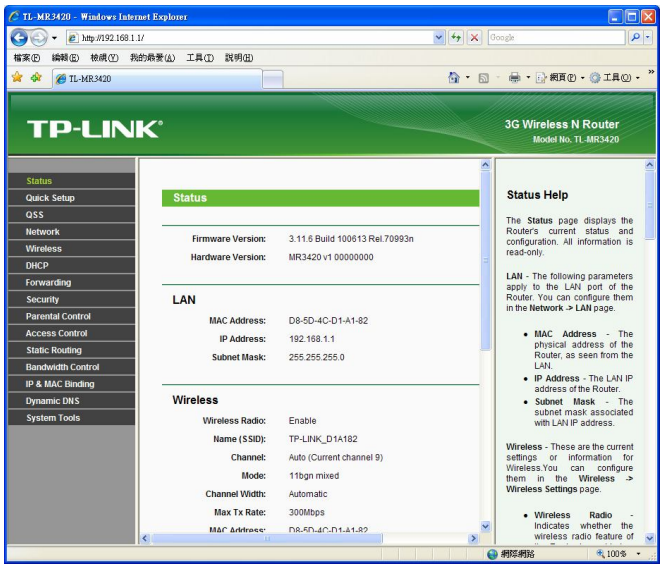


(圖一) 主設定畫面

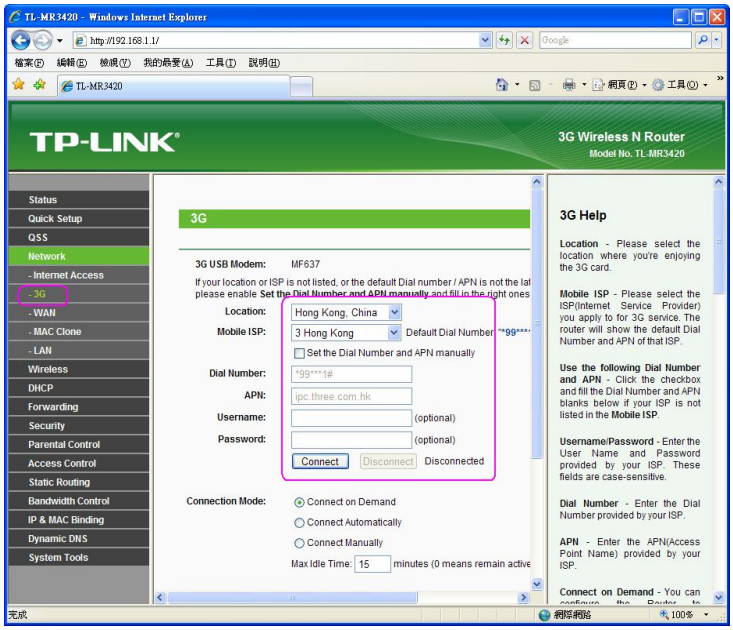


(圖二) 選擇 3G ISP

## 網上行寬頻、和記(PPPoE)寬頻安裝方法：

1. 請把 ADSL Modem 接出的寬頻網路線接駁到 TP-LINK 路由器的 **WAN** Port，然後用另一條網路線把電腦接駁到 TP-LINK 路由器的 **LAN** Port (任何一個)。
2. 先開啓 TP-LINK 路由器的電源，然後再開啓電腦的電源。此時，請檢查 WAN 燈及 LAN 燈應同時亮著。
3. 開啓瀏覽器(Internet Explorer)在網址列輸入 **192.168.1.1**，User name 和 Password 都請輸入 **admin**，然後按 OK 按鈕，進入主設定畫面 (如圖一)。
4. 在主設定畫面(如圖一)，按 **Network→Internet Access**(如圖三), 選擇 **WAN Preferred→Save**。 按 **Network→WAN→WAN Connection Type** 選擇 **PPPoE** (如圖四)→在 **User Name** 和 **Password** 處，分別輸入網上行的 Login 名稱及密碼， 然後按 **Save** 按鈕完成設定。
5. 請重新啓動電腦，開啓瀏覽器(Internet Explorer)，在網址列輸入網址(例如: www.everbesthk.com)即可上網，其它的電腦只要接好網路線便可上網, 而無需要再作設定。


EVERBEST Technologies Ltd.
**技術支援熱線：2544 – 0103**
辦公時間：
星期一至五 9:00am – 12:00pm
1:30pm – 5:00pm
星期六 9:00am – 12:30pm

## I-Cable 有線寬頻、和記(Cable)寬頻、香港寬頻安裝方法：

1. 請把 Cable Modem 的寬頻網路線直接連接到電腦的網絡咭(LAN card)，並能夠成功上網。
2. 關閉電腦，從電腦網絡咭(LAN card)後面拔除 i-Cable 寬頻網路線，並暫時放置一邊。
3. 請用另一條網路線把電腦接駁到 TP-LINK 路由器的 **LAN** Port (任何一個)。然後，先開啓 TP-LINK 路由器的電源，再開啓電腦。此時，請檢查 TP-LINK 路由器的 LAN 燈應亮著。
4. 開啓瀏覽器(Internet Explorer)在網址列輸入 **192.168.1.1**，User name 和 Password 都請輸入 **admin**，然後按 **OK** 按鈕，進入主設定畫面 (如圖一)。
5. 在主設定畫面(如圖一)，按 **Network→Internet Access**(如圖三), 選擇 **WAN Preferred→Save**。然後，按 **Network→MAC Clone** (如圖五)，→ 按 **Clone MAC Address** 按鈕 →再按 **Save** 按鈕完成設定。
6. 請把 "**步驟 2**" 拔出來的 i-Cable 寬頻線接駁到 TP-LINK 路由器的 **WAN** Port。此時，請檢查 TP-LINK 路由器的 WAN 燈應亮著。
7. 請重新啓動電腦，開啓瀏覽器(Internet Explorer)，在網址列輸入網址(例如: www.everbesthk.com)即可上網，其它的電腦只要接好網路線便可上網, 而無需要再作設定。

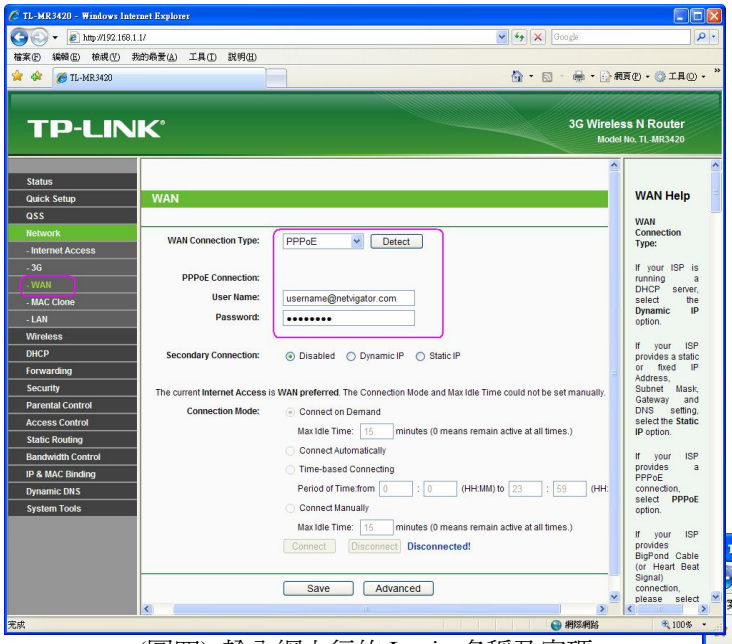


(圖四) 輸入網上行的 Login 名稱及密碼

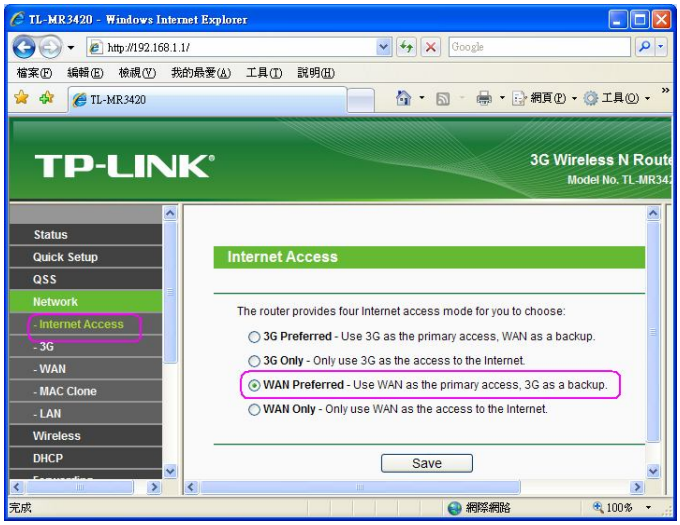
TL-MR3420 - Windows Internet Explorer
TP-LINK
3G Wireless N Router
Status
Quick Setup
QSS
Network
- Internet Access
- 3G
- WAN
- MAC Clone
- LAN
Wireless
DHCP
Internet Access
The router provides four Internet access mode for you to choose:
3G Preferred - Use 3G as the primary access, WAN as a backup.
3G Only - Only use 3G as the access to the Internet.
WAN Preferred - Use WAN as the primary access, 3G as a backup.
WAN Only - Only use WAN as the access to the Internet.
Save

(圖三) 選擇 Internet Access

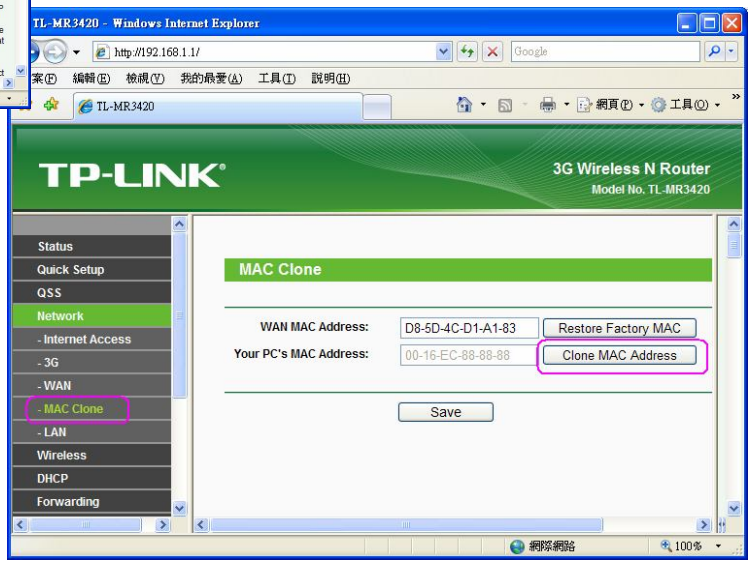


(圖五) 按 **Clone MAC Address** 按鈕

**注：**

1. 有關無線安全加密設定, 請登入 http://www.everbesthk.com/8-download/tp-link_download.htm 及選擇 "無線進階設定-安全加密篇的 Installation Guide".
2. TP-LINK*的星號代表六個英文字母或數字。


彩捷科技有限公司
EVERBEST Technologies Ltd.
**技術支援熱線：2544 – 0103**
辦公時間：
星期一至五 9:00am – 12:00pm
1:30pm – 5:00pm
星期六 9:00am – 12:30pm